


Filtre mobile pour fumées de soudure *SRF K-10*



SRF K-10 version mobile

Domaines d'utilisation

- » Aspiration de différents métaux
- » Aspiration ponctuelle ou en continu
- » Option: filtre pour aspiration fumées de brasage

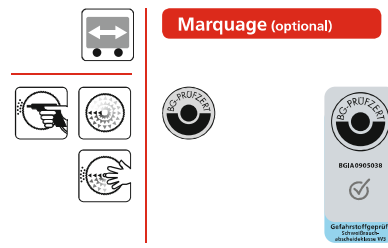

SRF K-10 en action

Options

- » Tension d'alimentation spécifique
- » Filtre au charbon actif

ESTAPLUS

Particularités

- » Filtres longue durée nettoyables (Classe de poussière M)
- » Décolmatage des filtres au pistolet air comprimé (manuel) ou en automatique
- » Vidange des déchets simple et sans poussières

Avantages

- » Forte puissance de captation
- » Utilisation en mobilité ou de manière fixe
- » Faible emprise au sol grâce au design compact
- » Faibles coûts de fonctionnement grâce aux filtres longue durée nettoyables
- » Evacuation facile des déchets

Détails en fonction de la version de l'appareil

Données techniques

Fumées de soudure	filter SRF	K-10
Débit max.	m ³ /h	950
Diamètre de raccordement	mm	140
Dépression max.	Pa	2.800
Tension/Puissance	V/kW	230 / 1,3
Surface filtrante	m ²	10
Dimensions (L/I/H)	mm	946 × 761 × 1.361
Poids	kg	69
Niveau sonore	dB(A)	72

Code article

Version Standard	55.203
Décolmatage rotatif manuel	70 268 130
Décolmatage automatique	70 268 115
Décolmatage automatique, Certificat IFA	70 272 115