

EPR-X1.1

Système à ventilation assistée et à adduction d'air



EPR-X1.1 PAPR

Secteurs d'activités

- Équipement agricole
- Automobile
- Fabrication générale
- Fabrication lourde
- Fabrication industrielle et générale

L'unité PAPR EPR-X1.1 d'ESAB s'adapte à toutes les cagoules de soudage ESAB actuelles préparées pour l'air et fournit une protection respiratoire avancée contre les particules nocives des fumées de soudage.

Le PAPR est conçu pour des applications allant d'une utilisation occasionnelle à une exploitation industrielle à plein temps. L'EPR-X1.1 offre un boîtier robuste et compact avec un ventilateur puissant pour garantir une durée de vie et des performances maximales. Vérifiez l'état de votre batterie, les paramètres du ventilateur et l'état du filtre en un coup d'œil grâce aux voyants LED d'état à accès rapide. De plus, le PAPR fournit des alertes sonores et vibratoires pour avertir l'utilisateur d'un faible débit d'air (indiquant un changement de filtre nécessaire) et de conditions de batterie faible.

Le système de ventilation EPR-X1.1 est contrôlé par des boutons-poussoirs facilement accessibles permettant trois niveaux de débit d'air de 170/190/210 l/minute. Le filtre à deux étages de qualité HEPA, certifié EN12941 TH-3P, et le pare-étincelles sont facilement accessibles par une porte frontale amovible.

- Compatible avec toutes les cagoules ESAB préparées pour l'air : Sentinel A50 ; Sentinel A60 ; Savage A50 LUX ; Savage A-40 ; G-30/40/50 ; F-20
- Débit d'air réglable par l'utilisateur 170/190/210 l/min
- Batterie Li-Ion (jusqu'à 10 heures d'autonomie à 170 l/min)
- Filtre et pré-filtre P3
- Chargeur intelligent international (broches interchangeables)
- Signal sonore, visuel et vibrant pour prévenir l'utilisateur d'un filtre colmaté et batterie faible

Visitez **esab.com** pour plus d'informations.



Système PAPR EPR-X1.1



EPR-X1.1 avec cagoule Sentinel A60


EPR-X1.1

Caractéristiques	
Débit d'air	3 niveaux de réglage : 170 ; 190 ; 210 l/min
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 10 heures à 170 l/min (7,8 cfm)
Filtre	Filtre et préfiltre P3 avec pare-étincelles remplaçable
Certifications	CE EN12941 TH3 P
Dimensions L x H x l	210 x 169 x 78 mm (8,3 x 6,7 x 3,1 pouces)
Poids	1 kg (2,2 lb)

Informations pour la commande	
Système PAPR EPR-X1.1 avec tuyau extensible	0700500920

Pour plus d'informations sur les casques, veuillez consulter les fiches d'information ou les manuels séparés.

Pièces d'usure et de rechange		
1	Unité de ventilation PAPR EPR-X1.1	0700500921
2	Préfiltre PAPR EPR-X1	0700500902
3	Filtre P3 PAPR EPR-X1	0700500903
4	Batterie PAPR série EPR-X1	0700500904
5	Couvercle de filtre PAPR série EPR-X1	0700500905
6	Pare-étincelles PAPR EPR-X1	0700500906
7	Tube respiratoire pour PAPR série EPR-X1	0700500907
7	Joints toriques pour tube respiratoire	0700500916
8	Tissu ignifugé du tube respiratoire pour PAPR série EPR-X1	0700500908
9	Ceinture et bretelles	0700500909
10	Chargeur de batterie universel	0700500910
	Préfiltre à charbon pour odeurs nuisibles série EPR-X1	0700500913
	Filtre à gaz combiné A1B1E1 et P3 EPR-X1.1	0700500914

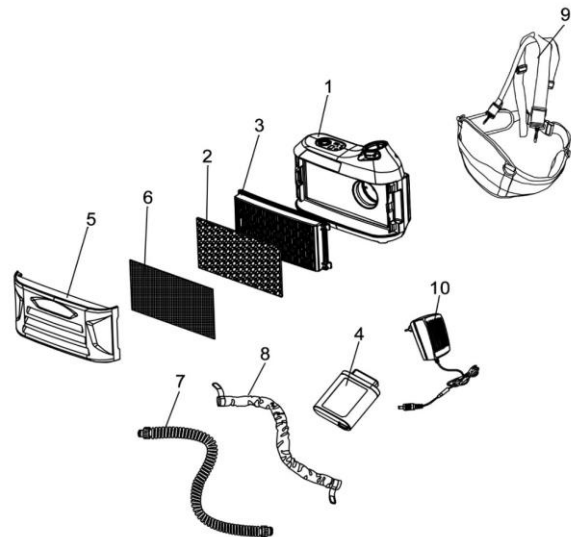

ESAB / esab.com



Stucki
Soudure

Rte de Grivaz 9 - 1607 Palézieux - www.stuckisoudure.ch

