

SAVAGE A41 Air

Cagoule de soudage automatique professionnelle avec système de filtration



Processus de soudage

- Oxycoupage
- Découpe au plasma
- Meulage
- Soudage, GMAW (MIG/MAG)
- Soudage, GTAW (TIG)
- Soudage, PAW (Plasma Arc Welding)
- Soudage, SMAW/MMA (Stick)

Offrant une protection accrue, la cagoule haute performance Savage A41 Air dotée du système PAPR EPR-X1.1 d'ESAB atténue les effets secondaires les plus courants et les plus graves du soudage. Le Savage A41 Air intègre une interface utilisateur numérique mise à jour avec une gamme de teintes étendue de la teinte 8 à 13, couvrant toutes les applications de soudage essentielles. Le panneau de commande à bouton-poussoir simple permet de sélectionner facilement la teinte exacte, la sensibilité et les paramètres de délai nécessaires au processus de soudage le plus difficile. Un bouton de meulage externe verrouille la cellule optoélectronique sur le réglage passif à opacité 4 pour un meulage/une finition rapide sans même devoir retirer votre cagoule.

Combiner cette cagoule avec le système de filtration EPR-X1.1 d'ESAB offre un facteur de protection nominal contre les particules de niveau TH3. Vous avez également la possibilité d'équiper le système avec un filtre à gaz optionnel (A1B1E1). Le système de filtration de la cagoule amène l'air jusqu'au niveau du serre-tête, offrant un débit d'air optimal pendant vos longues heures de soudage.

- Contrôle numérique de l'opacité de 8 à 13, avec six réglages de sensibilité et de délai chacun
- Quatre capteurs d'arc pour une réponse plus rapide de l'auto-obscurcissement
- Sa couverture et son champ de vision étendus de 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 pouces) offrent une visibilité et une perception de l'espace accrues
- Restitution True Color haute performance avec une qualité optique optimale CE ISO 16321 V2
- Bouton de meulage à l'extérieur. Mode de meulage nuance 4
- Facteur de protection nominal TH3 avec les systèmes de filtration EPR-X1 et EPR-X1.1

Visitez **esab.com** pour plus d'informations.



Nouvel affichage LED multicolore

SAVAGE A41 Air

Caractéristiques

Dimensions de la cellule opto-électronique	110 x 90 x 7,8 mm (4,33 x 3,54 x 0,3 pouces)
Champ de vision	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 po.)
Teinte de la cellule opto-électronique	DIN 4, 8-13 Automatique
Alimentation	Cellule solaire, batterie remplaçable (1*CR2450 lithium). Alertes en cas de batterie faible.
Capteurs	4
Temps de commutation, de l'état sombre à l'état clair	0,1-0,9 s
Temps de commutation, à 23° C	0,07 ms
Marque de certification et normes	CE : EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI : 787,1+, CSA : Z94,3
Garantie	2 ans
Poids	700 g (1,5 lb)


Informations de commande

Savage A41 Air, Batterie remplaçable, Noir *	0700504102
Système PAPR EPR-X1.1 avec tuyau extensible	0700500920

* Contenu de la livraison : une cagoule complète, 2 écrans extérieurs de rechange, 1 écran intérieur de rechange, une pile CR2450 et un manuel de sécurité.
Pour plus d'informations sur l'unité PAPR, veuillez consulter la fiche d'information ou le manuel séparé(e).

Pièces d'usure et de rechange

1	Serre-tête avec conduit d'air	0700500404
2	Bandeau anti-transpiration	0700000414
3	Tissu d'étanchéité faciale	0700500405
4	Ecran de protection extérieure	0700000010
5	Ecran de protection intérieure	0700000482
6	Support de la cellule optoélectronique	0700000418
7	Cadre de la cellule opto-électronique avec vis	0700000419
	2 piles au lithium CR2450	0700000807
	Verre grossissant+1,0 dioptrie	0700000084
	Verre grossissant +1,5 dioptrie	0700000085
	Verre grossissant +2,0 dioptrie	0700000086
	Verre grossissant +2,5 dioptrie	0700000087

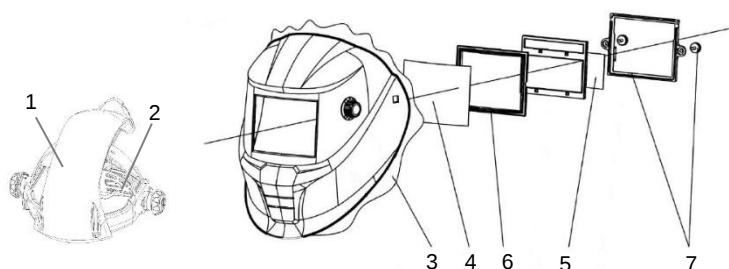

ESAB / esab.com



Stucki
Soudure

Rte de Grivaz 9 - 1607 Palézieux - www.stuckisoudure.ch

